

Product Guide

vol.7

SAITAMA TSUSHO
CORPORATION



JOYFUL SHELTER

Mr Quick.®

クイックミスト

Shining
Shelter PARTY

NEW STRONG

Mr Quick.®

Air flow

Shining
Shelter Fuji

JOYFUL SHELTER NEW STRONG Shining Shelter Fuji

省効力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは

「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故照査が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の認定でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパー式は功相繼の先生からアドバイスをいただきました。
また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が漏りにくくしたいとのご意見で縫製しました。
「雨が漏りにくくワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。
天幕の生地は、ムラのない防水認定品に改良し、雨水圧も他の1,500mm圧に改換しました。



お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されていますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに販売しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。
車両のお手配(有料)も致します。流れ入りますが弊社はお客様にお願いしております。



日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。
日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、
天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込みないように工夫をしました。
また、生地を縱方向に防断し伸びを少なくし、牽引する場所には当て布で補強をしています。



お困りのことありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど」
「このテントを修理したいのですがどこのかわからぬ」
などお困りのことありましたら対応させていただきます。
お気軽にお連絡ください。又、近くのミスタークイックテント取扱いの会社をご紹介致します。



CONTENTS

ミスタークイックテント

- 商品別 ●特長 ●テント設営手順
●帳幕設営手順

ミスタークイックテント NWシリーズ

- 商品別 ●特長 ●テント設営手順
●帳幕設営手順

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

- 説明 ●既製品説明 ●オプション説明表

ミスタークイックテント ラインナップ

- [T/T-A-1212] (新規格) [T/T-A-11-12-13] P10-11
[T/T-A-22-23-24-33] P12-13
[T/T-A-34-35] (新規格) [36-37] P14-15
[T/T-1524] (新規格) [XT-12] (新規格) P15
[YT-365-42] (新規格) [KT-23] (新規格) (新規格) P17
[NW-SNW] (新規格) [2436-3045-3010-3030-3636] P18-19
●アントラバ ●特長・規格 ●カバー/ルームシェン
●帳幕小売価格

熱中症用メッシュテント メッシュシェード

- 商品別 ●特長 ●仕様・規格 ●帳幕小売価格

熱中症用メッシュテント クイックミスト・ラインナップ

- 商品別 ●特長 ●仕様・規格

Air Flowテント (ベンチレーション付きテント) Quick Tent Light クイックテントライト

- 商品別 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

災害時多目的テント・関連製品

- 災害時多目的テント P26
折り畳み式アルミ脚式ベット P26
簡易トイレ用・更衣室用テント P27
ビラミッド型テント P27
プライベート間仕切り (屋内用) P28
簡易型テント P28
抗震耐震ミスタークイック FT P29
●商品別 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

多目的商品

- クイックフェンス (ヨリヨリ式) フェンス
BoardJER7 (ヨリヨリ式ホワイトボード)
特注製作品 オリジナルで制作した商品類
縦体積テント

接続式テント

- シャイニングシェルター FUJIテント
パーティーテント
パゴダテント
●商品別 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

その他テント関連

- クイック軽量テント
スカイサインバナー・スイングバナー
テントフレームの特注色・天幕の特注生地成のご案内
文字入れ・プリント
●商品別 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

ご利用実績

ビル街の道路に設営しました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。
ビル街が強いので巻きは1枚に60kgで固定しました。

各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。
各テント内の陳列も工夫がされております。

白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

3000×3000mmのテントを使用しております。

テントへ文字を印刷したり、白・青白の天幕を模様として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。

各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます。

ミスタークイックテント


 SGマーク取得商品です

お客様の声を取り入れた、細部への工夫。より強度をアップ、より安全なミスター・クイックテント。

フレーム構造

特許登録 第3354445号・第3897389号・第3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁や柱はアルミ、TAは純アルミになります

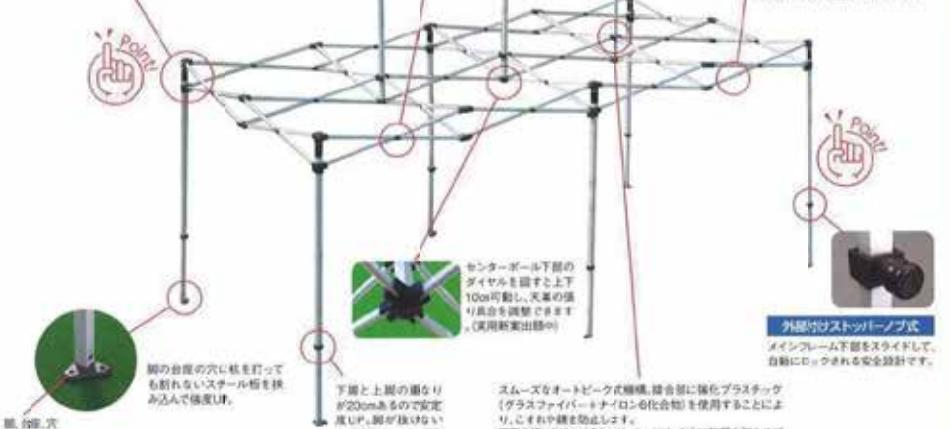

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

支脚リングの引張度UP
強度はいち早く切れるのはここ。
なるだけ柔軟さのように支脚リングはスチール、耐久性・耐久性の高いポリエチレン生地でしっかり縫製しています。



天幕 新製品の追加 [新色3色] 上 [グリーン] 構成品(白のみ) 色別、フッ素加工 [ガードZ] 白のみ) から種類が加わりました。

11 テープフラン
歴史のある素材を
目立たない柄の色

12 テープグリーン
ホの葉のよう
自然界によくある深緑

13 テープブルー
落ち着いた
青のあら組色

14 横糸性遮光
PBTボトル素材を
ポリエチレン繊維に再生

15 防炎
耐火
ガードZ(白のみ)
アフターブラスト加工した
ポリスチルーボーリン

テント設営手順

ミスタークイックT-380300×600

全工程を2人でできる簡単設営

ネジや工具は必要ありません



1 フレームを立てます



2名でフレームを左右に広げます。

2 フレームをかぶせます



フレームに天幕をかぶせます。トコツ①

3 ジョイントピンをロックス



角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。

天幕や端袖を整えながら、固定バンドを留めます。トコツ②・コツ④

4 支柱を押上げてスライド



両自立を足で踏み踏さんがら支柱をスライドさせ、支柱を高くします。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調整が可能です。トコツ⑤

5 完成



支柱の高さを合わせて完成です。(既ロードで設営をとる、もしくは所定の場所を用意してお使いください。)

収納袋



フレームをたたいたまま収納ができる方へです。

コツ①



この時点で天幕4脚の方と天幕の中央部分を合わせるだけにして、天幕4脚は固定しないでください。

コツ②



フレーム柱のマジックテープと天幕4脚のマジックテープを合わせてください。全員でいたばしはフレームの各側から天幕をフレームに固定します。手動点検後の際は必ず固定をはすしてからだんぐりください。

コツ③



両台座を足で踏み踏さんがらストッパーが1つ目の穴にまわるまで、4本の足をひばします。

横幕設営手順




横幕の生地は天幕と共地になります



天幕の角をめくります。



支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合わせます。柱丸がある場合は、同じくマジックテープを貼り合わせます。



平ベルトの全員は接着具の外側のままで固定してください。平テープ生地側が接着具の上にならないよう注意してください。



4万基



固定ベルトを締めます。



フッ素で接着します



支柱にもマジックテープを巻き詰めます。



3万基


ミスタークイックテント NWシリーズ



ミスタークイックシリーズ最上位モデル パーツ一体式テントの最高峰。

NWのフレーム構造 形式:New Walk-Away Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーティ一体式テントの最高峰。フレームを広げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な純アルミタイプのフレーム構造です。

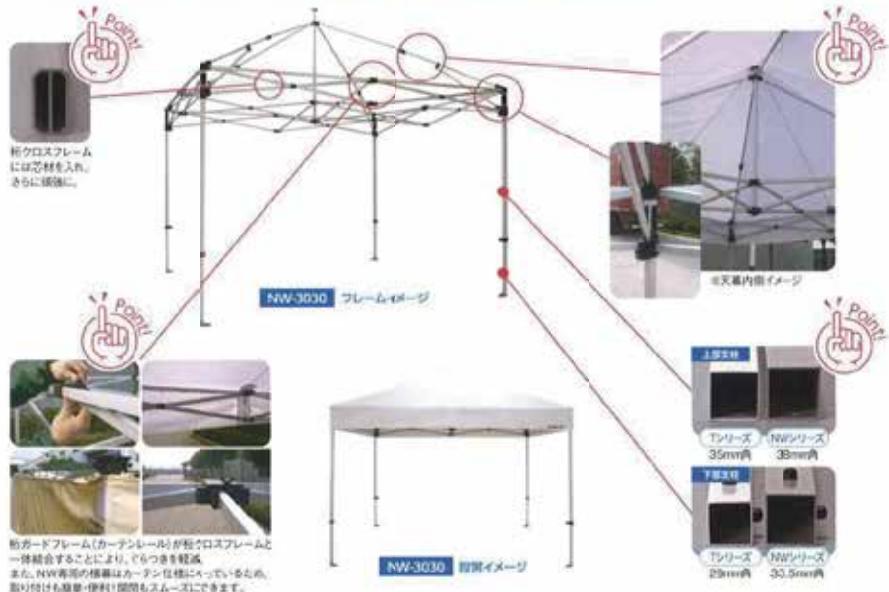


SNWのフレーム構造・設営イメージ 型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ



テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

SNWはカーテンレール⑥・⑦は省略になります

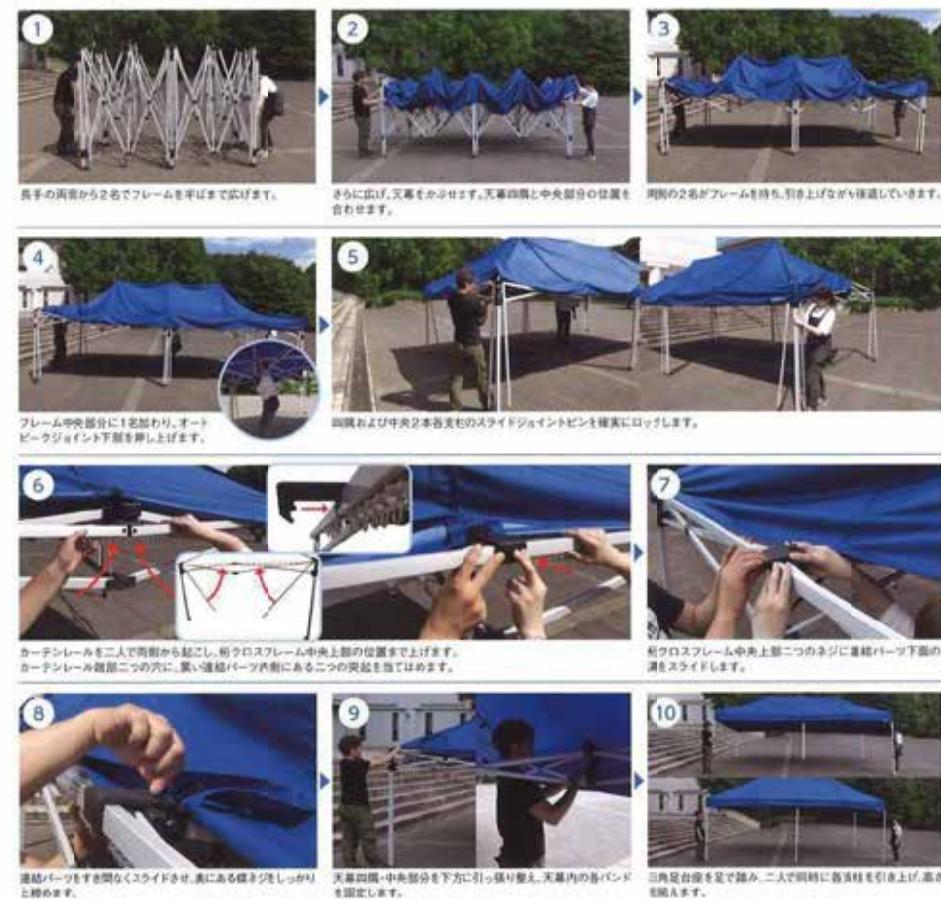

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設置方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!



ミスタークイックテント 付属品・オプション品

充実したミスタークイックテントの付属品とオプションのご紹介です。

付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在	杭	天幕収納袋	フレーム収納カバー	取扱説明書	1セットの内容:フレーム・天幕
					付属品名 備考及び仕様 価格 ロープ ナイロン 直径8mm×長さ33.2m 4本 自在 組立 4本 杭 スチール 管径8mm×長さ300mm 本体のみ 天幕収納袋 ナイロン 戻り口留の具付き 1枚 フレーム収納カバー ポリエスカル 1枚 取扱説明書 1枚

フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。

杭・ロープ・自在の使用方法 T-03(1000×3000)



積載写真例



オプション 仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設営方法 T-03(1000×3000)



組合しもございます。

フレーベグ	ラッピングヘッド	オプション・規格・仕様
		商品名 価格 HP-300 フレーベグ各サイズ 一方三方 ￥8,000円~(税込)付属する AM-100 フレーベグ用固定用ターピング2種 RW-111 エスカラップヘッド組立工具用柔軟サクシテリ付 ￥8,000円~(税込)付属する TH-01 タンド遮断金具(大)12個(1セット) ￥3,000円 HK-64 ブレイブストッパー用遮断カバー(4枚1セット) ￥4,000円 T-03(1000×3000) フレーベグ掛け方向 ￥90kg ￥5,000円 PR-22×20 ブレーベグ掛け方向 ￥110kg ￥5,400円 RB-01 内脚タント・ペーティー用ラッピングベルト オープン価格 RB-02 ミネタクツイギ用 ラッピングベルト オープン価格 CB-11 キャリーバッグ(各サイズ) ￥3,800円~
フレーベグは、ねじれる心配と軽くなるからできているスクリュー型の固定機です。従来のヘリタリ型よりも強さは5~6倍近くあります。	ラッピングヘッドは、各サイズご用意しております。	
フレーベグは、ねじれる心配と軽くなるからできています。	ラッピングヘッドは、各サイズご用意しております。	

オプション

仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

8kg(20kg) S-030	水筒(20kg) M-020

※筒によっては20kgに満たない場合
がございますのでご了承下さい。

20kg未満の場合は2kgになります。

缶詰・氷桶の使用方法



補強用リング T-01-10

重りを設置いたしました!



オプション	規格・仕様	希望小売価格
S-020	引出20kg用(羽ばたき)ハンドルロープ付(支柱に巻き)	3,800円
M-020	水エイト20kg(支柱に巻き)	12,000円
I-010	飼育籠(10kg) 1支柱につき	8,500円
I-020	飼育籠(20kg) 1支柱につき	13,000円
HD-200	テントフレーム用台車(ハム・自立台車)荷重量200kg付:オープン価格	オープン価格
ID-120	重り用カゴ:耐荷重120kg付:オープン価格	オープン価格
FD-01/02	フレームのみ用キャスター付き収納袋(底立ません):オープン価格	オープン価格
EF-01/02	キャスター付用収納袋(底立ません):オープン価格	オープン価格



あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかなり役立ちます。



ミスタークイックテント ラインナップ

記号の種類 防水 防炎 UVカット

D

T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ




天幕(平面図)

1200×1200mm
[m²/坪数] 1.42m² / 0.43坪

4本

フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルミマイ特加工(防錆加工)	価格-支柱-1個品 61,000円
フレーム仕様 サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格 35,900円
通常規格 ポリエステル100% 5000裏面ポリウレタン塗布 防水加工耐風圧1500mm以上 防火製品認定:紫外線遮蔽率90.9%以上・透光率カーラー0.7%、白96.7%	通常規格 W-1212L寸法W1280×H2000 8,000円 W-1212S寸法W1200×H2000 3枚 24,000円 上記同様寸法 10,000円 通常規格3枚価格 上記同様寸法 30,000円	天幕 28,150円
天幕仕様 グリーン購入適合品:ポリエステルP加工(防水・耐熱加工)ガーデンテントタード(防水・耐熱加工) 通常規格 天幕と共柄 ファスナー接続 透明 PVC 0.31 (防水・耐熱加工)ファスナー接続	フレーム280×280×1300-天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 380×380×1280	組立寸法 組立寸法
フレームの重量 2.0kg	17.5kg	11kg
天幕の重量 通常規格 1.8kg (受注生産品は除く)	通常規格 1.8kg (受注生産品は除く)	付属品

T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ



天幕(平面図)

1800×1800mm
[m²/坪数] 3.27m² / 約1坪

4本

フレーム



カラーバリエーション




仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルミマイ特加工(防錆加工)	価格-支柱-1個品 68,000円
フレーム仕様 サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格 42,500円
通常規格 ポリエステル100% 5000裏面ポリウレタン塗布 防水加工耐風圧1500mm以上 防火製品認定:紫外線遮蔽率90.9%以上・透光率カーラー0.7%、白96.7% ※T-12 2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。	通常規格 W-111寸法W1600×H2000 10,100円 W-111S寸法W1800×H2000 3枚 30,300円 上記同様寸法 13,300円 通常規格3枚価格 上記同様寸法 39,900円	天幕 28,900円
天幕仕様 グリーン購入適合品:ポリエステルP加工(防水・耐熱加工)ガーデンテントタード(防水・耐熱加工) 通常規格 天幕と共柄 ファスナー接続 透明 PVC 0.31 (防水・耐熱加工)ファスナー接続	フレーム280×280×1300-天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 410×410×1280	組立寸法 組立寸法
フレームの重量 2.2kg	16.6kg	付属品
天幕の重量 通常規格 2kg (受注生産品は除く)	通常規格 2kg (受注生産品は除く)	単位:mm(税別)

T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ



天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルミマイ特加工(防錆加工)	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	価格-支柱-1個品 91,000円	29,000円
フレーム仕様 サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格 50,900円	フレームのみ価格 59,650円	
通常規格 ポリエステル100% 5000裏面ポリウレタン塗布 防水加工耐風圧1500mm以上 防火製品認定:紫外線遮蔽率99.9%以上・透光率カーラー0.7%、白96.7%	通常規格 W-1212寸法W2700×H2000 14,100円 W-1212S寸法W2800×H2200 3枚 42,700円/H2300 1枚 34,300円 上記同様寸法 10,910円 通常規格3枚価格 上記同様寸法 34,300円	天幕 44,300円		
天幕仕様 グリーン購入適合品:ポリエステルP加工(防水・耐熱加工)ガーデンテントタード(防水・耐熱加工) 通常規格 天幕と共柄 ファスナー接続 透明 PVC 0.31 (防水・耐熱加工)ファスナー接続	フレーム380×280×1300-天幕130×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 460×410×1580	組立寸法 組立寸法	フレーム380×280×1300-天幕130×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 460×410×1580	
フレームの重量 31.7kg	25kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・机(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・帳幕各枚納約・取扱説明書	単位:mm(税別)
天幕の重量 通常規格 3kg (受注生産品は除く)	通常規格 3kg (受注生産品は除く)	単位:mm(税別)	単位:mm(税別)	単位:mm(税別)

T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ




天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルミマイ特加工(防錆加工)	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体塗付漆喰(防錆加工)	価格-支柱-1個品 110,000円	29,400円
フレーム仕様 サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:2.6×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格 63,000円	フレームのみ価格 74,900円	
通常規格 ポリエステル100% 5000裏面ポリウレタン塗布 防水加工耐風圧1500mm以上 防火製品認定:紫外線遮蔽率99.9%以上・透光率カーラー0.7%、白96.7%	通常規格 W-131寸法W3600×H2000 16,100円 W-131S寸法W3800×H2200 3枚 43,300円 上記同様寸法 14,700円 通常規格3枚価格 上記同様寸法 43,300円	天幕 60,700円		
天幕仕様 グリーン購入適合品:ポリエステルP加工(防水・耐熱加工)ガーデンテントタード(防水・耐熱加工) 通常規格 天幕と共柄 ファスナー接続 透明 PVC 0.31 (防水・耐熱加工)ファスナー接続	フレーム495×280×1600-天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 530×410×1580	組立寸法 組立寸法	フレーム495×280×1600-天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム足跡カバーを被せた寸法 530×410×1580	
フレームの重量 35kg	29.5kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・机(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・帳幕各枚納約・取扱説明書	単位:mm(税別)
天幕の重量 通常規格 3.6kg (受注生産品は除く)	通常規格 3.6kg (受注生産品は除く)	単位:mm(税別)	単位:mm(税別)	単位:mm(税別)

ミスタークイックテント ラインナップ

T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

天幕(平面図) 2400×2400mm [m²/坪数] 5.76m²/1.7坪

フレーム 4本



カラー/バリエーション



仕様・重量

T-22 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 6061-T5

フレームのみ価格

サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有

接続具:強化プラスチック

サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有

接続具:強化プラスチック

通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工 制水圧1500mm以上

防炎製品認定:防火性能基準99.9%以上 遮光率99.7% 白96.7%

透明接着3点耐候性

透明接着3点耐候性

グリーン購入適合品 ガーデンテント加工(防水・耐炎加工)ガードシステムターポリン(遮光・防水・熱反射加工)

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

2.4kg

天幕の重量

通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く

T-22 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 W-6061-T5

フレームのみ価格

天幕の内側色

41.30円

接続具:ガードシステム

呼称品番 W-221(仕様W2400×H2000) 12.100円

W-223(仕様W2400×H2000) 38.300円

通常規格 天幕と共持

上記同様寸法 19.100円

透明接着3点耐候性

上記同様寸法 49.300円

接続具:ガードシステム

フレーム280×280×130D 天幕430×130×520

天幕を付けたままフレーム取扱カバーを被せた寸法

41.0×41.0×1280

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

18.5kg

天幕の重量

通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く

T-22 総アルミタイプ

支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 55.300円

フレームのみ価格

天幕の内側色

41.30円

接続具:ガードシステム

呼称品番 W-221(仕様W2400×H2000) 12.100円

W-223(仕様W2400×H2000) 38.300円

通常規格 天幕と共持

上記同様寸法 19.100円

透明接着3点耐候性

上記同様寸法 49.300円

接続具:ガードシステム

フレーム280×280×130D 天幕430×130×520

天幕を付けたままフレーム取扱カバーを被せた寸法

41.0×41.0×1280

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

18.5kg

天幕の重量

通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く


T-23スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm: [m²/坪数] 8.58m²/2.6坪

4本

天幕(平面図)

フレーム

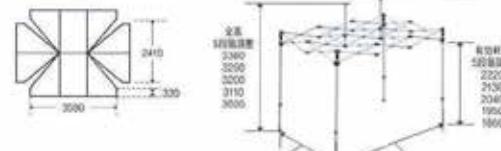

仕様・重量

T-23 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 6061-T5

フレームのみ価格

天幕の内側色

接続具:ガードシステム

接続具:強化プラスチック

サイドクロスフレーム:アルミ2.6×16 内部リブ有

接続具:強化プラスチック

通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工 制水圧1500mm以上

防炎製品認定:防火性能基準99.9%以上 遮光率99.7% 白96.7%

※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。

クリーン購入適合品 ガーデンテント加工(防水・耐炎加工)ガードシステムターポリン(遮光・防水・熱反射加工)

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

3.4.5kg

天幕の重量

通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く

T-23 総アルミタイプ

支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 139.000円

フレームのみ価格

天幕の内側色

63.100円

接続具:ガードシステム

呼称品番 W-231(仕様W3600×H2000) 16.100円

W-233(仕様W3600×H2000) 46.300円

通常規格 天幕と共持

上記同様寸法 19.100円

透明接着3点耐候性

上記同様寸法 52.300円

接続具:ガードシステム

フレーム380×260×1620 天幕430×160×520

天幕を付けたままフレーム取扱カバーを被せた寸法

46.0×41.0×1590

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

2.5kg

天幕の重量

通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く

T-23 総アルミタイプ

支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角

白秒体後付塗装(防錆加工)

合金番号 81.900円

フレームのみ価格

天幕の内側色

6.100円

接続具:ガードシステム

呼称品番 W-331(仕様W3600×H2000) 14.42,300円

W-333(仕様W3600×H2000) 36.42,300円

通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工 制水圧1500mm以上

防炎製品認定:防火性能基準99.9%以上 遮光率99.7% 白96.7%

※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。

クリーン購入適合品 ガーデンテント加工(防水・耐炎加工)ガードシステムターポリン(遮光・防水・熱反射加工)

通常規格 天幕と共持 フラッパー接続

透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工)ファスナー接続

フレームのみ重

30.5kg

天幕の重量


通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)

※付属品及び荷物材料は除く

T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

天幕(平面図) 2400×4800mm [m²/坪数] 11.46m²/3.47坪

4本

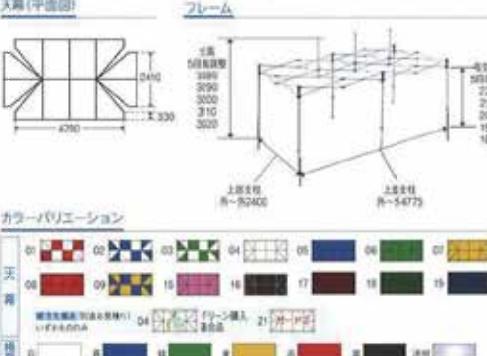

仕様・重量

T-24 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:アルミ後付塗装(防錆加工)

支柱:アルミ 合金番号 6061-T5

フレームのみ価格

天幕の内側色

67.500円

接続具:ガードシステム

接続具:ガードシステム

ボリエステル100% 5.000裏面ボリュレターン塗布

防水加工(耐水1500mm以上) 851092A法

通常規格 天幕と共持

遮光率99.7% 白96.7%

接続具:ガードシステム

ミスタークイックテント ラインナップ

T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[m²/坪数] 13.48 m² / 4坪

4本

天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション

天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

仕様	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
フレーム	白柱体換付塗装(防錆加工) 支柱・スチール 上部3.5角・下部2.8角 クロスフレーム・アルミ2.5×16 リブ構造、接続具は強化プラスチック	アルミパイプ加工(防錆加工) 支柱・アルミ: 合金番号0611-5 フレームのみ塗装 上部3.5角・下部2.8角 天幕の内張 72,403円
天幕仕様	ドリエステル100% 5000裏面ベリケラン 防水加工(耐水圧160mm以上) JIS1092-A法 防炎品認定書F-29238-紫外線遮蔽率0.9%以上 遮光率: カラー約99.7% 白約96.7% (JIS L1015A 法)	ドリエフレーム・アルミ2.5×16 リブ構造、接続具は強化プラスチック 呼称品番 W-3411 (寸法W4500×H2000) 19,100円 W-3421 (寸法W3500×H2200) 24,400円 W-3431 (寸法W3500×H2200) 24,400円 透明幕: 2.5m幅 24,203円 透明幕3.5m幅 60,403円 【簡単組立法】
構造仕様	通常規格 透明白色 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続	フレーム3.80×3.80×1620 天幕430×160×520 【天幕を付けたままのフレーム収納】法 4.60×4.10×1590
フレーム重量	3.85 kg	3.9 kg
天幕の重量	通常規格 6.6 kg (受注生産品は除く)	付属品 ロープ・自在支柱各4本・枕(直径80mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕) 各取扱説明書

*付属品及び使用材料は除く
単位:mm/坪割


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[m²/坪数] 19.2 m² / 5.8坪

6本

天幕(平面図)

フレーム

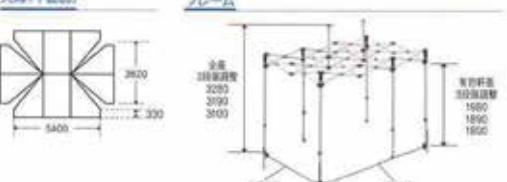

カラーバリエーション

天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

仕様	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
フレーム	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白柱体換付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム・アルミ2.5×16 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルミパイプ加工(防錆加工) フレームのみ塗装 上部3.5角・下部2.8角 天幕の内張 85,320円
天幕仕様	通常規格 透明白色 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続	サイドクロスフレーム・アルミ2.5×16 リブ構造 接続具:強化プラスチック 呼称品番 W-3511 (寸法W5400×H2200) 21,600円 W-3521 (寸法W5600×H2200) 26,800円 W-3531 (寸法W5800×H2200) 26,800円 透明幕: 3.5m幅 27,620円 透明幕3.5m幅 67,820円 【簡単組立法】
構造仕様	通常規格 透明白色 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続	フレーム4.95×5.95×1950 天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 5.30×4.10×1890
フレーム重量	4.6 kg	3.9 kg
天幕の重量	通常規格 9 kg (受注生産品は除く)	付属品 ロープ・自在支柱各4本・枕(直径80mm×300mm) 6本 (フレーム・天幕・横幕) 各取扱説明書

*付属品及び使用材料は除く
単位:mm/坪割


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[m²/坪数] 17.96 m² / 5.4坪

6本

天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション


天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
天幕	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ

SNW-2436 カーテンレール無 / NW-2436 カーテンレール有 純アルミ



カラーバリエーション



SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール付

支柱: 純アルミ 上部3角・下部3角、5角 アルマイト加工(防腐加工)
サイドクロスフレーム: 開閉のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5
その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 2×3×16 八角形
接続具: 強化プラスチック

通常規格: 天幕と支柱の接続部、透明PVC 0.3 (防水・耐候加工) ファスナー接続
価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生産仕様とのおり

フレーム重量: 31kg 4kg
天幕の重量: 通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)

※付属品及び替耗材料は除く

SNW-3045 カーテンレール無 / NW-3045 カーテンレール有 純アルミ



カラーバリエーション



SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール付

支柱: スチール 上部3角・下部3角、5角 アルマイト加工(防腐加工)
サイドクロスフレーム: 開閉のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5
その他サイドクロスフレーム: 2×3×16 八角形
接続具: 強化プラスチック








通常規格: ポリエチレン100% 5000糸面積ガリタクラン透布 防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定: 室外燃焼率90.9%以上・透光率カラーブル99.7%、白96.7%
※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。

グリーン購入適合品 ポリエチレン PUE加工(透水・耐候加工) ガードエステルターポリン(防水・防水・防腐加工)
通常規格: 天幕と支柱の接続部、透明PVC 0.3 (防水・耐候加工) ファスナー接続
価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生産仕様とのおり

フレーム重量: 40kg 45kg
天幕の重量: 通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)

※付属品及び替耗材料は除く

SNW-3060 カーテンレール無 / NW-3060 カーテンレール有 純アルミ



3000x6000mm
[m] 坪数 17.96 m² / 5.4坪 日本

天幕(平面図)

フレーム

D

NWシリーズ ラインナップ

19

メッシュテント

熱中対策用テント・関連商品 メッシュテント

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。


SGマーク取得商品です

紫外線遮蔽率が89%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。

高張力テロン糸を使用しています。


寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。

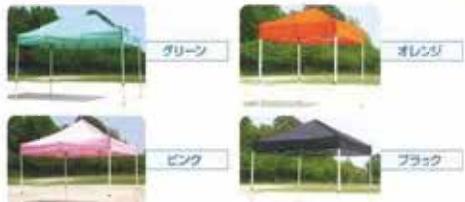

UV1100の特徴

- ▶ 快適な日陰を作り、体感温度が3°C~5°C低くいため快適です
- ▶ 高密度メッシュ仕立てなので目隠しがなく他の製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- ▶ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紙外線吸収の効果があります

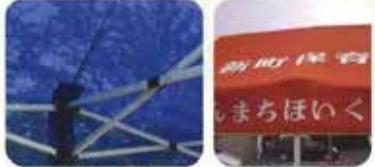

ブルー IT-36M12) のメッシュテント
の内部。高密度メッシュ仕立てです。
文字入れも可です。

平屋根タイプ

重量が軽くなり、運搬も楽になり、使用する生地が少なくなるので価格はリーズナブル。


天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です



UV1100の特徴

- ▶ 風を受ける面積が小さくなります。
- ▶ 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。

カラーバリエーション

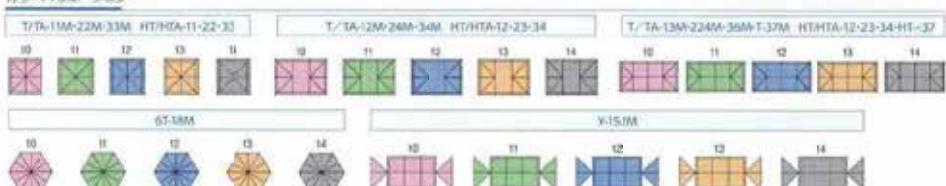

仕様・価格



E

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドロスフレーム	加工
耐候タイプ	スチール	アルミ(合金番号6063)	ポリエチレン白粉体塗装
耐アルカリタイプ	アルミ	アルミ(合金番号6061T-5)	アルマイト処理

天幕・側幕
高強度カットロン糸(ポリエチル) UV吸収樹脂加工配合
紫外線遮蔽率89% 遮光率(直日光)86.8%

寄棟タイプ

商品番号	テンサイズ	重量	有効高	全高	取扱寸法(W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490~1810	2220~2540	400×400×1290	39,620円	42,500円	82,120円
T-12M	1800×2700	33kg	1860~2220	2740~3100	450×400×1570	61,850円	50,900円	112,750円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860~2220	2740~3100	450×400×1570	64,870円	63,000円	127,670円
T-22M	2400×2400	23.4kg	1490~1810	2220~2700	400×400×1290	56,900円	47,900円	104,800円
T-23M	2400×3600	36.6kg	1860~2220	3020~3280	450×400×1570	85,530円	70,600円	156,130円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860~2220	3020~3280	450×400×1570	93,050円	75,400円	168,450円
T-33M	3000×3000	35kg	1860~2220	3173~3530	400×400×1570	91,700円	67,100円	158,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860~2220	3173~3530	450×400×1570	100,570円	83,000円	183,570円
T-36M	3000×6000	60kg	1860~2220	3173~3530	500×400×1290	118,650円	105,800円	224,450円
T-37M	3600×7200	67kg	1800~1980	3103~3280	500×400×1870	132,050円	131,400円	263,450円
T-35M	3600×5400	63kg	1800~1980	2063~2240	500×400×1870	125,250円	118,200円	243,450円
YT-152M	屋形式2700×3600	55kg	1860~2220	2593~2940	620×350×1850	97,800円	106,640円	204,400円
KT-12M	片波式1800×2700	39kg	1780~2080	2523~2820	460×410×1580	54,600円	63,000円	117,600円

耐アルカリタイプ

商品番号	テンサイズ	重量	フレームのみ	SET価格
TA-11M	1800×1800	19.6kg	48,520円	88,140円
TA-12M	1800×2700	25kg	59,650円	121,410円
TA-13M	1800×3600	33kg	74,900円	138,570円
TA-22M	2400×2400	22kg	55,300円	112,200円
TA-23M	2400×3600	33.5kg	83,100円	160,030円
TA-24M	2400×4800	44kg	89,050円	182,100円
TA-33M	3000×3000	35kg	81,900円	173,600円
TA-34M	3000×4500	38kg	97,700円	199,210円
TA-36M	3000×6000	50.5kg	115,250円	233,900円
TA-35M	3600×5400	55kg	129,000円	254,260円

※1 天幕を被せ、ヨウム吸収技術を施せた状態の価格となります。

※2 本体料金+全高×横幅付属メッシュ天幕上記ペリメートルと合算となります。

平屋根タイプ

商品番号	テンサイズ	重量	フレームのみ	SET価格
T-TA-11M	1800×2000	20kg	20,160円	60,540円
T-TA12M	2700×2200	22kg	23,400円	63,760円
T-TA13M	3600×2200	30kg	37,960円	78,320円
T-TA-22M	2400×2000	30kg	24,580円	73,740円
T-TA-23M	3600×2200	30kg	37,900円	87,120円
T-TA-24M	4800×2200	46kg	46,800円	95,960円
T-TA-33M	3000×2200	30kg	26,730円	80,190円
T-TA-34M	4500×2200	30kg	39,000円	92,460円
T-TA-36M	6000×2200	49,500円	49,500円	102,960円
T-TA-37M	7200×2200	62,230円	62,230円	138,150円
T-TA-35M	5400×2200	44,550円	44,550円	120,470円
YT-152M	3600×2200	37,960円	37,960円	84,760円
KT-12M	2700×2200	23,400円	23,400円	63,760円

仕様および価格は予告無しに変更することがありますので、ご了承ください。

UV1100カラー・メッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート



受注生産品となります。

寸法・イメージの位置や設置する場所の随意な房を送っていただかましたら、図面を起こします。

生地を使用する面積により算算し、お見積りを致します。

例えば、園芸のベランダから外構の欄干まで日除けシートを簡単に取り付けたい。既存の骨組みに屋根を張り替えたいたなどご希望に合わせてお作りいたします。



UV1100以外にもUV2000や
アイボリー、ターコイズグリーンも
ご用意可能です。

クイックミスト

熱中症対策用テント・関連商品 クイックミスト

清涼感たっぷり!! 周囲の温度を2~3°C下げます。

熱気対策



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3°C下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。
- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

こんなご用途に

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットしてお好みの長さにすることができます。

結束バンドでチューブを固定してください。

電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水道が落ちるので注意ください。

オプション品 クイック遮熱シェード 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつまでも辐射効率が落ちず、
熱射対策的に効率的なシートです。
W2500×L1200長さはご希望の寸法で
ご用意可能です。



軒先やどのテントにも設置可能です。
ミスター・クイックテント+クイックミストは遮熱膜で
クールスポットを設置することができます。

クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A

少し高い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに、涼しい様子を手軽に! 噴霧機なし水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。



水道直圧タイプ

COOLKIT-B

低圧ポンプ(水道直結)タイプ

掛かる霧が細い霧です。水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。オプションでタイマーを付けることができます。



COOLKIT-C

低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

掛かる霧が細い霧です。水道が近くない場所に直結です。20Lで約3時間噴霧することができます。持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き。漏洩センサー付きでタンクが空になる前に自動遮断停止します。



※外掛電源は本機ではありません。他の電気製品をお使いください。

CLJ-S-E シリーズ

クールジェッター(扇風機)タイプ

掛かる霧が細い霧です。水道が近くない場所に直結です。20Lで約3時間噴霧することができます。扇の風に霧をのせて広範囲に撒き分布。ポンプタンク連結。水と電源があれば、そこがワールスポット。



既にファン(工事品等)お持ちの方は遮断装置だけのご注文も可可能です。

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています



クイックミストオプション品 防水タイマー COOLKIT-A/Bに対応です。



ご使用上の注意

規格番号	サイズ	耐水性
SST-4	防水タイマー	IP65
-	ポンプユニットカバー	IP65
-	水道ホース 防水ホース	IP65

F

熱中症対策用テント・クイックミスト・ラインナップ

23

熱中対策用テント・関連商品 エア フロー

天幕に大きなベンチレーション、風が抜けるテント 受注生産品

商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風で
テントが倒れたり飛ばされたりしてしまうことがあります。

エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。

*ロープ吊り、巻き竿での固定は弊社にて必要です。
AFT-24/36/37の半形はロープと下に引張り、巻き竿で脚部に固定してください。

天幕外側のイメージ(AFT-33 3000×3000内面)



AFT-32 3600×7200 の内面 繋い付けではあります。取り外すことができます。

カラーバリエーション

天幕				柱色			張上げ			床板		
04	05	06	08	柱色	柱色	柱色	張上げ	張上げ	張上げ	床板	床板	床板
04	05	06	08	柱色	柱色	柱色	張上げ	張上げ	張上げ	床板	床板	床板
04	05	06	08	柱色	柱色	柱色	張上げ	張上げ	張上げ	床板	床板	床板

仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・柱:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格

仕様 天幕:上部・軽量ターポリン、下部・ポリエチレン100% PU加工 防水・防炎製品認定・紫外線カット加工

商品番号	サイズ	重量	有効軒高(5段屋根構造)		本体重量	セット価格
			天幕	柱		
AFT-11	1800×1800	2540	1490-1570-1650-1730-1810	29kg	125,000円	
AFT-12	2700×1800	3100	1860-1950-2040-2130-2220	39kg	143,000円	
AFT-13	3800×1800	3100	1860-1950-2040-2130-2220	48kg	191,000円	
AFT-22	2400×2400	2700	1860-1950-2040-2130-2220	32kg	139,000円	
AFT-23	3800×2400	3380	1860-1950-2040-2130-2220	44kg	197,000円	
AFT-24	4800×2400	3380	1860-1950-2040-2130-2220	55kg	212,000円	
AFT-33	3000×3000	3530	1860-1950-2040-2130-2220	40kg	194,000円	
AFT-34	4500×3000	3530	1860-1950-2040-2130-2220	49kg	231,000円	
AFT-36	6000×3000	3530	1860-1950-2040-2130-2220	63kg	249,000円	
AFT-37	7200×3600	3280	1800-1890-1980(※3段階)	69kg	299,000円	



天幕の外・三方幕・価格

天幕:上部・軽量ターポリン、下部・ポリエチレン100% PU加工 防水・防炎製品認定・紫外線カット加工

商品番号	サイズ	重量	本体重量	セット価格	天幕のみの価格		三方幕の価格	
					天幕	柱	天幕のみの価格	三方幕の価格
AFTA-11	1800×1800	2610	28kg	131,000円				
AFTA-12	2700×1800	3190	35kg	150,000円				
AFTA-13	3600×1800	3190	37kg	200,000円				
AFTA-22	2400×2400	2790	27kg	146,000円				
AFTA-23	3600×2400	3310	38kg	207,000円				
AFTA-24	4800×2400	3310	49kg	222,000円				
AFTA-33	3000×3000	3610	34kg	203,000円				
AFTA-34	4500×3000	3610	43kg	242,000円				
AFTA-36	6000×3000	3610	55kg	272,000円				
AFTA-37	7200×3600	3610	55kg	272,000円				

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフローテントは、受注販売です。ヨドバシカメラの店頭販売ではありません。

単位 mm(税別)

JOYFUL SHELTER
Mr Quick.

Quick Tent Light クイックテント ライトシリーズ

ミスタークイックテントの重量の約半分



4つのサイズをご用意致しました。

用途に合わせてお選びください。

天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができます。収納サイズもコンパクトです。頑丈なフレームで、天幕内に頭がぶつかることがありません。

フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます。

共通仕様

フレーム	天幕	柱
スチール ハンマートン接着	合成樹脂 裏面PU加工(防水・熱炎加工)	ポリエチレン2500 裏面PU加工(防水・熱炎加工)
フレーム ロープ付	4本	4本 天幕 取付脚

付属品

フレーム	ロープ付	天幕	取付脚
フレーム 取付バッテ	4本	4本	天幕 取付脚

QT-2727 2700×2700 ドーム型




QT-2727はドーム型。
中の空間が広く使用できます。
テント内でフレームに頭がぶつかることがありません。



QT-2334 2300×3450 オートピーク型



オートピーク式の
従来の構造と同様です。
ライトの中では
一番平米数が大きく、
広く使用できます。



QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところ
日々けにまたオプションで
4方幕を付けると
簡易トイレ用テントとしても
ご利用できます。



QT-1212 ドーム型
1200×1200 8kg
2130-2435 1500-1810 190×190×300
希望小売価格 45,000円

ご使用の注意 組立になりますので、取扱いをご活用はもちろん、荷物重り20kg・袋重り20kg用等の対応策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位 mm(税別)

ミスタークイック従来規格に加えてSNWシリーズ (レインガード付きフレーム)の災害時多目的テント

災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。

新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体、
雨の流れをスムーズに！

新開発のフレーム構造で、自立梁
レールが付いた一体式構造です。
今までにない雨に強く安心して使
用できるワンタッチ式テントです。
避難舟機用・応急救援用等、多目的
にご利用できます。

出入口は、ファスナーで閉め、
マジックテープによる巻き上げ留めで様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線遮蔽遮光性の
透気性の良いメッシュ生地を使用。
窓サイズW1000×H600mm

自立梁フレームが付いた直角的
理想的な構造。天井生地の張り
だけでなく底が雨を受けます。



カーテンは仕切りでテント内を仕切ることができます。

オプションで、悬垂ベッドもご用意しております。

天井と支柱をつなぐ補強パイプは組み立ての
際の干渉を軽減、安全性をUP。※補強パイプは出入口があるため、本筋のよう
な取扱いにご注意ください。側面パイプを取付、横樁にて4角を張りシートの
片面に張り、パイプ側面に貼り付けて、頭の出入りを許します。天井を開き、支柱にはめて
片方に支柱を接続して
鏡子で固定してください。

中央で接続します。

16m²約1畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。テント素材に取り付けられる消音泡を多く
内蔵することで静音化しております。

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良！

箇所場所が凹凸などござらでも脚が変形しないよう、脚部補強板の厚みを増やし、強度を高めました。

また、長尺のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました。

収納手順



自立フレーム 片側もしくは両側
別途お手頃価格で設置する際、お隣の頃が見えないように日除しも
ご利用しております。両側用・片側用をごございます。



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様

仕様 生地:ポリエチレン500D(防水・耐炎加工)
青枠:アルミ・アルマイト処理、32×32×1.5、キャップ
(ナイロン70%・グラスファイバー30%)
補強板:スチール32×2.5、夏用メッシュ

商品番号 サイズ(W×D×H) 収納サイズ(W×D×H) 本体重量 対荷重量
KB-1900 630×1900×460 260×1800×950 12.2kg 200kg迄
KB-2000 630×1900×460 260×1600×1030 12.0kg 200kg迄

オプション 折り畳みフレーム 仕様

仕様 フレーム:アルミ直角19mm、丸パイプ、アルマイト加工。
補強板:プラスチック・カーテンリング・スチール・カーテン:ポリエチレン

簡易トイレ用・更衣室用 多目的テント

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

商品特長

文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



トイレ設置例



使用中 空室

水抜きをついた名札入れ
使用中・空室の表札の札が付属さ
れております。


カラーバリエーション 色々ご選択できます。(受注生産)

出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。袖部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております。

天幕は洋光を取り入れたため、ポリエチレン
白地を採用しております。

また、通気孔にはポリエチレンメッシュを縫製

し、隙間には裏地を縫製しております。



商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	83,000円
WT-18	1800×1800	117,000円

○衛生用荷物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。

○補強用パイプ(横筋フレーム)を取り付けることが可能です。

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約2台分のテントです。下り脚にはV字の梁があるので雨が漏まりにくい構造です。天幕は柄に留め
る的是ワントッチバックルを使用しているので素早く固定することができます。

出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と重ねて天幕と共他の2重錠蓋をしております。災害時に多
目的に是非ご利用ください。グラウンドシートは専用の袋に入れてお届けする状態でございます。

組立手順



災害時多目的 ピラミッドテント 仕様・価格

商品番号	サイズ(W×D×H)	仕様・機能・グラウンドシート	フレーム	接続脚	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効幅2050)	タープリソ1脚 防水加工・防炎加工・耐カビ加工	丸パイプ:直径31.8mm×1.4mm 103kg(±5kg) 高張力ステール 滑走路面メッシュ	スチール 滑走路面メッシュ	630,000円

柱脚
支柱用柱、直径9mm×長さ300mm:15本、出入口用ボルト:2本、出入口ドア用シート:1本、ハンマー:1.0kg:1本、ロープ:3.5m:15本、天幕・構造物収納袋
フレーム・毛布袋収納袋:1枚、単位:mm/kg

多目的クイックフェンス


折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを5段階調節可能いろいろな仕切りスペースを作ることができます。
省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。



主色の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスターを付けることができます。

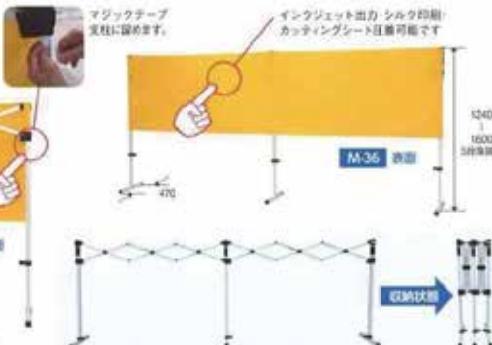

価格				
商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	重量	支柱数
M-09	900×1240~1600	250×500×1300	12,000円	2本柱
M-18	1800×1240~1600	300×500×1300	22,000円	2本柱
M-36	3600×1240~1600	400×500×1300	28,000円	3本柱

単位:mm(税込)

BoardER7 折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。

緊急時ホワイトボードシステム



商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	機能	支柱数
WB-180	フレーム 1900×470×1900 パネル 1800×10×900	350×470×1540 456×40×1020	12kg 7.6kg	オープン価格 オーブン価格	3本
WB-120	フレーム 1300×470×1900 パネル 1200×10×900	220×470×1540 640×20×1020	8.2kg 5.4kg	オープン価格 オーブン価格	2本

単位:mm(税込)

特注制作作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまで多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけることができました。

今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。

テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時間を大幅に短縮できます。

パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがついていますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順



商品番号	仕様	商品サイズ(W×D×H)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	重量	荷物小包標準
TK-3000	支柱:2φ×φ35mm角柱 キャリーバッグ付	2700×5400×2100	1850	500×350×1600	500×400×400	74kg 320,000円
TK-2754	4+2本柱 φ35mm角柱付	3000×6000×2100	1850	500×400×1600	500×400×400	71kg 335,000円
構アルミタイプ 仕様-遮熱	仕様	商品サイズ(W×D×H)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	重量	荷物小包標準
TAK-3060	支柱:2φ×φ35mm角柱 キャリーバッグ付	2700×5400×2100	1850	500×350×1600	500×400×400	66kg 336,000円
TAK-2754	キャスター:直径75mm φ17mm ハンドル付	3000×6000×2100	1850	500×400×1600	500×400×400	63kg 347,000円



付属品 杣・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税込)

シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。

ジョイント説明

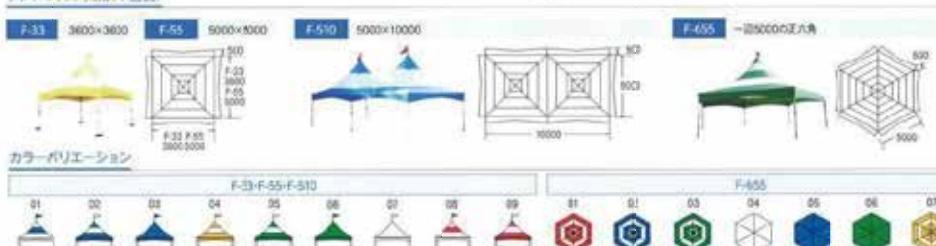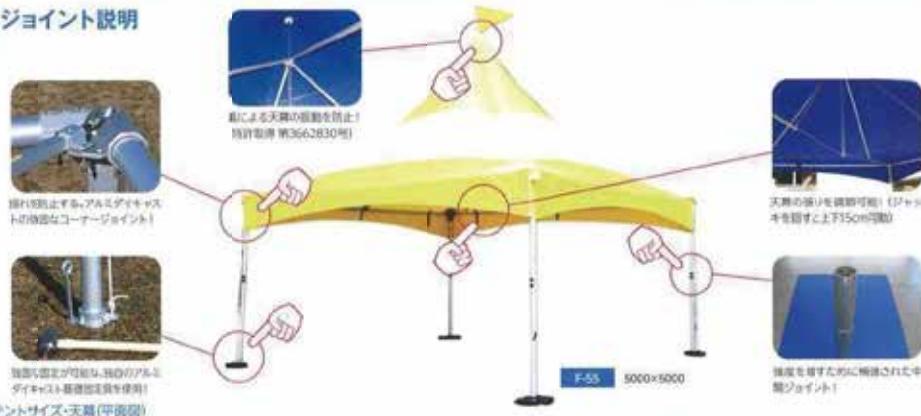

商品番号	仕様			寸法・重量			付属品					
	建蔽合率	容積	床面積	天幕生地	軒高	全高	重量	多止ロープ	支柱用ロープ	ヘッド	旗	テコ
F-33	壁・軒・フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイヤスト)	強化プラスチック (クラスファイバー+ターポリン)	エスセル帆布もしくは ターポリン	2100 4200 70kg	4本	4本	8本	1本	ガリエスラム 600C	1本	フレーム 天幕 取納袋	
F-55	半間ジョイント(アルミ) フレーム接合カバー(合成樹脂)	耐水加工・防炎加工 紫外線遮蔽率100%	聚四氟乙烯	2400 5200 101kg	4本	4本	8本	1本	ガリエスラム 600C	1本	アルミ合金	
F-510	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	325,000円	168,500円	176,900円			
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	388,000円	198,520円	209,900円			
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	655,000円	332,000円	350,000円			
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	950,000円	350,000円	312,000円			

商品番号	収納サイズ			仕様		
	フレーム	幅面	高さ	床面積	頂高	天幕のみ
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1

オプション	標準		選択		オプション	
	修繕	張り	清掃工具	雨どい	商品名	価格
	一方幕、三方幕(ターポリン)				W-333 F33用三方幕	89,000円
	レベルジャッキ	正面用(ベルトジャッキ)	正面用(ベルトジャッキ)は、車輪にて取り外すことができます。 ※各ホームセンターにて購入できます。		W-553 F55用三方幕	105,000円
			レベルジャッキ及び裏側固定具の面倒取り付けができる「J」型目地		W-5103 F510用三方幕	140,000円
					W-6553 F655用三方幕	210,000円
					W-351 360cm一方幕	26,000円
					W-551 500cm一方幕	38,800円
					W-640 540cm一方幕	42,000円
				O-50 テント用雨どい	23,000円	
					W-655用雨どい	28,000円
					W-655用雨どい	28,000円

パーティーテント


この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

開口が6mからのサイズのテントです。

野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法

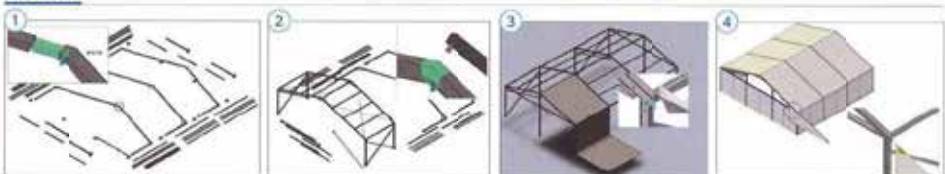

シートは既定の位置に並べて組み立てます。

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	地口・支柱間(Dim.)・支柱数	持内・支柱間(Dim.)・支柱数	セット価格
PRS-615	6000x9000	2500	3600	3000・3000・3000・3	3000・3000・3000・4	オーブン価格
PRS-621	6000x15000	2500	3600	3000・3000・3000・4	3000・3000・3000・4	
PRS-10-0	10000x15000	2500	4300	3500・3000・3500・4	5000・5000・5000・4	
PRS-1020	10000x20000	2500	4300	3500・3000・3500・4	5000・5000・5000・4	

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT パゴダテントは特徴的曲線を持つユニークな外観のテントです。



組み立て方法



仕様及び付属品はお問い合わせください



商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000x4000	2500	6200
PGT-66	6000x6000	2500	6200

単位:m(税別)

JOYFUL SHELTER
Mr Quick.

クイック軒先テント

左右に軒先があるクイックテント

新商品

特長

敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。
マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能。受注生産品。



仕様・規格

品番	カラーバリエーション	新規から既存入替用	軒の高さ	背筋軒高	全高
ET-2612	1200×1200	2600×1200	4	1860~2220	2610~2970
ET-2642	1200×2400	2600×2400	6	1860~2220	2610~2970
ET-3218	1800×1800	3200×1800	4	1860~2220	2610~2970
ET-3236	1800×3600	3200×3600	6	1860~2220	2610~2970

天幕の色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグレー・ダークブルーをご用意できます。

重量になりますので、杭・ロープをご用意はもちろん、荷物重り20kg・荷物20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。


JOYFUL SHELTER
Mr Quick.

サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置

新規登録
申請中

スカイサインボード

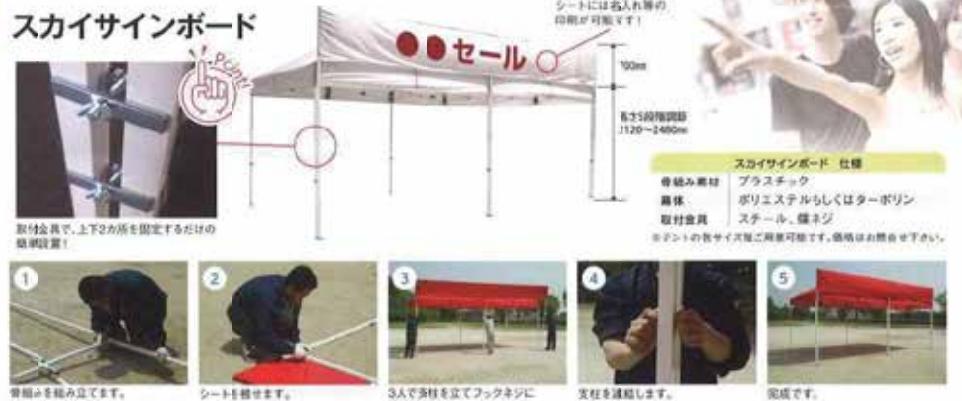

Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結して差し込むだけで設置が可能です

JOYFUL SHELTER
Mr Quick.

ミスタークイックテントのオーダーメイド



ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい、ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・保温シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレー・黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

4グレーフレーム

JOYFUL SHELTER
Mr Quick.

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら!

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラー/バリエーション



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適! 色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものをお熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



全面出力

全面にプリントしたい方へ! 色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターポリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら! 色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地に直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。

Q & A

**3m×6mのテントは
風にどの位耐えるのですか？**

風力に抗する必要な重り重量は、机上計算でお出しすることができますがあくまでも参考です。風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

**類似品が沢山ありますが
どのような違いがあるのですか？**

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

**雨が溜まりにくいテントを探しています。
おすすめはありますか？**

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを開発しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

**テントに付ける重りは何キロが
いいのですか？**

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますのでご説明しますがあくまでも参考となります。

**ミスタークイックテントはどの位
もちますか？耐久年数を教えてください。**

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけております。フレームは蝶子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

**どこで買ったのかわからないのですが
修理したいのですが**

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカーであれば大体どここの製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

**文字を入れたいのですが
カッティングシートは剥がれませんか？**

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になります。

**テント内と日向の気温差は
どの位違いますか？**

屋外のテント設営時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

**天幕の色やフレームの色を特注色に
したいのですができますか？**

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。



<https://www.mr-quick-tent.com>
<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元

SAITAMA TSUSHO. CORPORATION



SGマーク認定工場です